




A&A DIGITAL PRINT CENTER

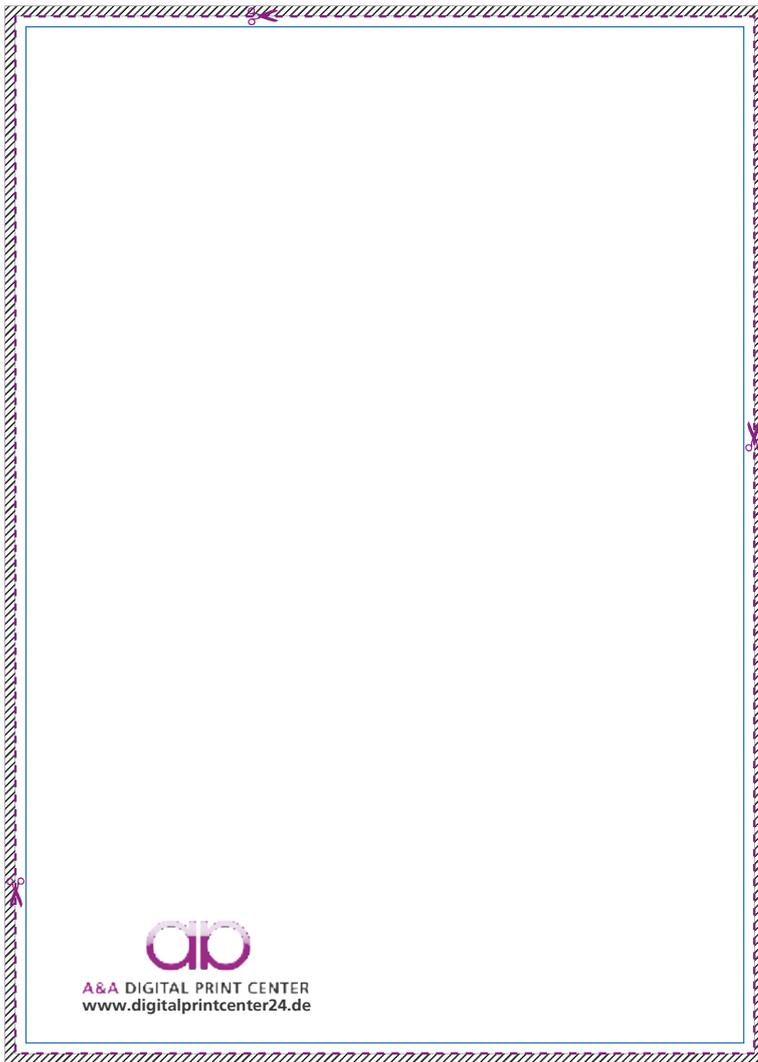

Druckdaten


Ihre Druckdaten sollten wie folgt angelegt sein:

Im Datenformat inkl. Beschnitt:
 $(X + 6) \times (X + 6)$ mm

Im Endformat:
 $X \times X$ mm

Sicherheitsabstand:
6 mm vom Endformat

$X =$ Ihr gewünschtes Maß

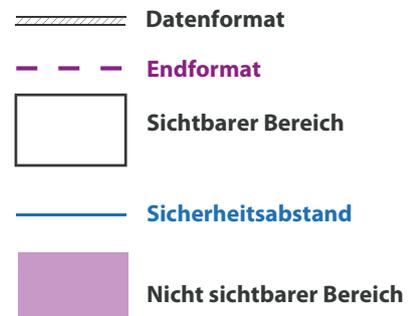



Fotos und Bilder

Die verwendeten Bilder sollten eine Auflösung von mindestens 300 dpi besitzen. Achten Sie darauf das Sie mit hochauflösenden Bildern arbeiten, da es in der Produktion zu sichtbarer Pixelbildung kommen kann.



Farbmodus

Bitte nutzen Sie grundsätzlich CMYK als Farbmodus, andernfalls werden die Farben umgerechnet und dies könnte zu sichtbaren Farbabweichungen führen.



Nicht sichtbarer Bereich

Der nicht sichtbare Bereich ist für manche Produkte notwendig und sollte ebenfalls mit der Hintergrundgrafik erweitert werden.



Dateiformat

Bitte benutzen Sie wenn möglich PDF Dateien. Achten Sie darauf alle Schriften in Pfade zu setzen und Transparenz zu reduzieren.



Datenformat und Beschnittzugabe

Um in der Produktion weiße Blitzer zu vermeiden, ist es erforderlich eine Beschnittzugabe anzulegen. Sollte keine Beschnittzugabe vorhanden sein, werden wir versuchen diese automatisch hinzuzufügen. Legen Sie bitte keine Schnittmarken an.



Sicherheitsabstand

Es ist wichtig einen Sicherheitsabstand vom Endformat einzuhalten. Damit Elemente und Texte nicht wegfallen oder sogar beschnitten werden.



Schriften in Pfade setzen

Bitte achten Sie darauf, das Sie sämtliche Schriften und Sonderzeichen wenn möglich in Pfade setzen.



Seitenreihenfolge

Bitte sortieren Sie Ihr PDF Dokument in korrekter, chronologischer Reihenfolge, als eine PDF Datei ab. (Deckblatt, Seite 1 - Seite XXX, Rückblatt)



Partieller UV-Lack

Bitte den partiellen UV-Lack als Volltonfarbe (100% Magenta) anlegen und als Lack bezeichnen. Alle Flächen mit der Farbe Lack müssen auf Überdrucken stehen, voll deckend sein (kein Raster!) und eine Linienstärke von mindestens 1 Punkt haben.

Heißprägefolie Gold & Silber

Legen Sie die zu prägenden Objekte bitte als Vektorgrafiken an. Erstellen Sie zudem eine Volltonfarbe, welche aus 100% Magenta besteht und benennen Sie diese mit „praegung“. Färben Sie nun die zu prägenden Objekte mit der Volltonfarbe „praegung“ ein und weisen Sie das Attribut „Überdrucken“ zu.

Nicht kombinierbar!

Sie können die Veredelungen nicht miteinander kombinieren.